

Technický list :

MLT 961-160 V+ L



Capacities		Metrické miery
Max. objem	Q	6000 kg
Max. výška zdvíhu	h3	9 m
Max. dosah	r1	5.3 m
Dosah pri max. výške		1.1 m
Trhacia sila lyžice		7300 daN
Teže in dimenzije		
Unladen weight (with forks)		11950 kg
Svetlá výška stroja	m4	0.45 m
Rázvor kolies	y	3 m
Celková dĺžka k nosiču (s hákom)	l11	6.1 m
Predný presah		1.65 m
Celková šírka	b1	2.48 m
Celková šírka kabíny	b4	0.99 m
Celková výška	h17	2.55 m
Uhol sklopenia	a5	135 °
Uhol vyklopenia	a4	12 °
Vonkajší polomer otáčania (nad pneumatikami)	Wa1	4.3 m
Standard tyres		Alliance - A580 - 500/70 R24 164A8
Drive wheels (front / rear)		2 / 2
Steering wheels (front / rear)		2 / 2
Performances		
Lifting		8.5 s
Lowering		6.5 s
Vysunutie teleskopu		7 s
Zasunutie teleskopu		6 s
Hĺbenie		3.8 s
Vyklopenie		3.6 s
Engine		
Značka		Yanmar
Engine nom		Stage V / Tier 4 Final
Typ		4TN107FTT-5SMUF
Number of cylinders - Capacity of cylinders		4 - 4567 cm³
I.C. Engine power rating / Power (kW)		156 Hp / 115 kW
Max. torque / Engine rotation		805 Nm @1350 rpm
Ťažná sila		9700 daN
Reverzibilný ventilátor		Standard
Engine cooling system		3 radiators water + intercooler + transmission oil
Transmission		
Transmission type		M-Vario Plus
Max. rýchlosť jazdy (môže sa líšiť v závislosti od príslušných predpisov)		40 km/h
Parkovacia brzda		Automatic negative parking brake
Service brake		Oil-immersed multi-discs braking on front & rear axles
Hydraulics		
Typ čerpadla		Load sensing pump
Hydraulický prietok - tlak		200 l/min - 270 Bar
Prietokový rozvádzač		Standard
Tank capacities		
Hydraulic oil		180 l
Objem palivovej nádrže		142 l
Diesel Exhaust fluid (AdBlue® type)		21.50 l
Noise and vibration		
Hlučnosť na vodičovom mieste (LpA) testovaná v súlade s normou NF EN 12053		69 dB(A)
Hluk v prostredí (LwA)		105 dB(A)
Vibrácie na celú ruku/rameno		<2,50 m/s²
Miscellaneous		
Tractor homologation		Tractor homologation
Safety cab homologation		ROPS - FOPS cab (level 2)
ovládače		JSM

Nákres rozmerov



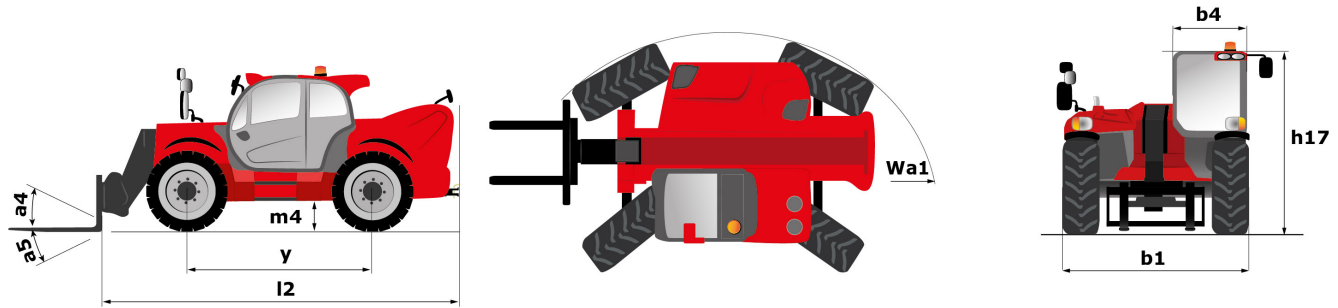


Diagram zaťaženia

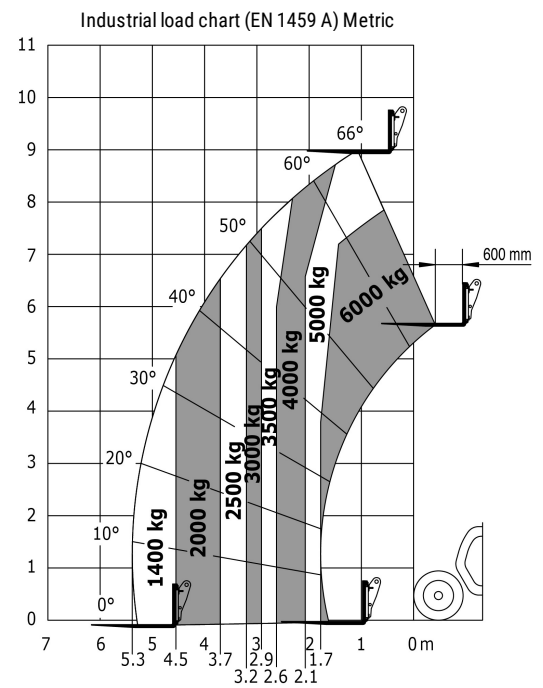

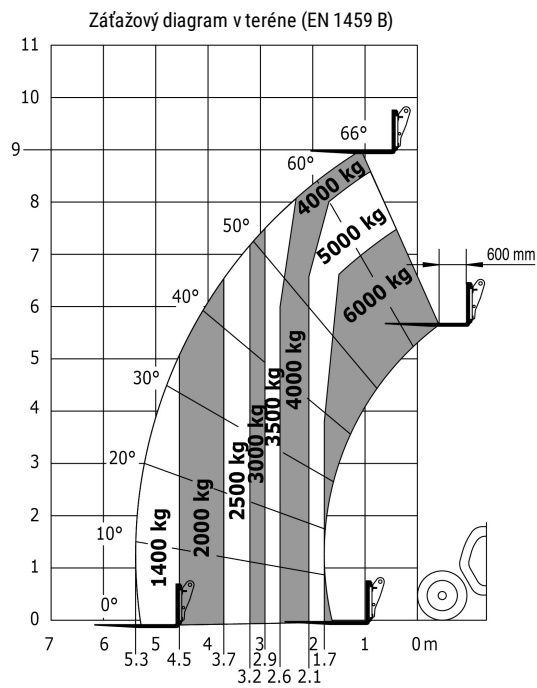

Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Táto príručka opisuje verzie produktov spoločnosti Manitou a možnosti ich konfigurácie. Na produkty spoločnosti Manitou je možné namontovať rôzne vybavenie. Vybavenie uvedené v tejto príručke môže byť štandardné, voliteľné alebo nemusí byť k dispozícii, a to v závislosti od verzie. Spoločnosť Manitou si vyhradzuje právo zmeniť uvedené technické údaje bez predchádzajúceho upozornenia. Pre viac informácií kontaktujte svojho predajcu spoločnosti Manitou. Nezáväzný dokument. Zoznam technických údajov nie je úplný. Logá a vizuálne identifikačná značka spoločnosti sú vlastníctvom spoločnosti Manitou a nemôžu sa používať bez povolenia. Všetky práva vyhradené. Fotografie a diagramy uvedené v tejto príručke slúžia len na informačné účely.

MANITOU BF SA – spoločnosť s ručením obmedzeným so správnu radou – podielový kapitál: 39 668 399 EUR – 857 802 508 RCS Nantes