


BOXER MT

Mixer wagon

Machines are supplied according to CE Norms 2006/42/CE including use and instruction manual and wheel-stopper wedge

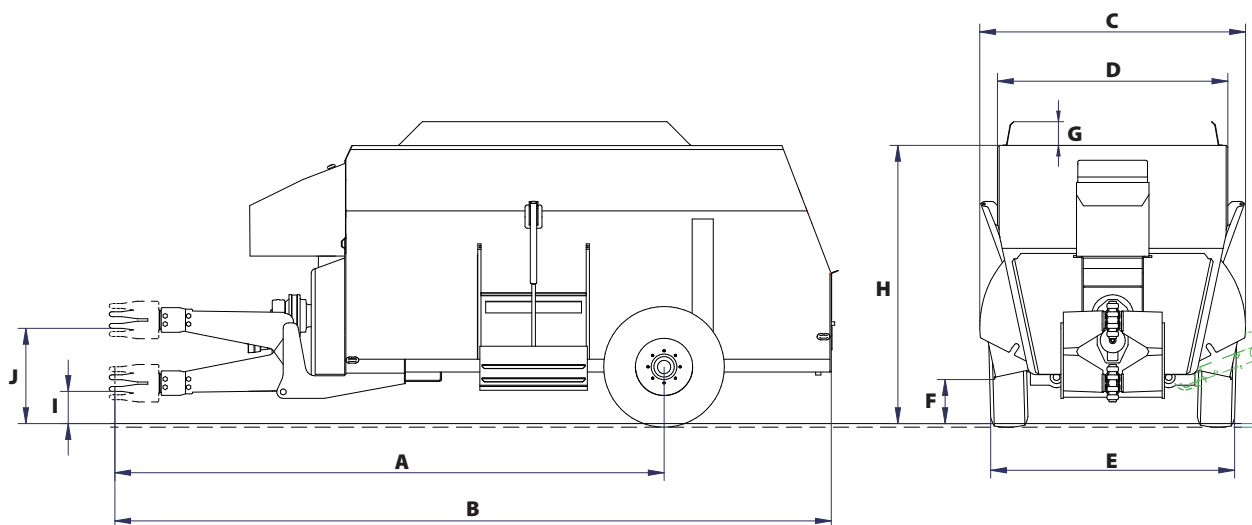

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Required power	Empty weight	Full load weight
	m ³	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kW - HP	kg	kg
Boxer MT 70	7	4.360	5.065	2.180	1.770	1.950	240	200	2.095	240	780	40 - 55	. *	.
Boxer MT 90	9	4.780	5.750	2.180	1.770	2.050	290	200	2.215	300	840	44 - 60	. *	.
Boxer MT 120	12	4.700	6.125	2.275	1.970	2.110	285	200	2.395	290	830	51 - 70	5.080*	10.000
Boxer MT 150	15	4.900	6.525	2.275	1.970	2.110	310	200	2.650	320	860	62 - 85	5.460*	11.000
Boxer MT 180	18	5.390	7.065	2.510	2.180	2.510	280	200	2.715	300	940	70 - 95	6.260*	13.000
Boxer MT 210	21	5.540	7.360	2.510	2.180	2.510	280	200	2.905	300	940	81 - 110	6.920*	14.000
Boxer MT 240	24	5.710	7.700	2.510	2.180	2.510	280	200	3.100	300	945	88 - 120	7.340*	15.000

* Approximate weight. The empty weight varies depending on the options installed on the machine

Mixing

Augers number :

2 central cutting-mixing augers

Augers transmission : by planetary gearbox

Augers rpm :

mod. 70-90 : 25,70 rpm

mod. 120-150 : 20,20 rpm

mod. 180-210-240 : 17,50 rpm

Bearings lubrication : by grease

BOXER MT

Mixer wagon

Machines are supplied according to CE Norms 2006/42/CE including use and instruction manual and wheel-stopper wedges

Cutting devices

Total quantity of blades :

- mod. 70:	30
- mod. 90:	37
- mod. 120:	44
- mod. 150:	55
- mod. 180:	83
- mod. 210:	89
- mod. 240:	95



Hydraulic system

Standard :

Hydraulic system by tractor using 2 connecting pipes

Oil flow needed : 25 l/min - 140 bar

Optional :

Independent hydraulic system

Discharge conveyor

Standard discharge :

mod. 70-90

2 discharging doors with chutes, width 750 mm

mod. 120-150-180-210-240

2 discharging doors with chutes, width 900 mm

Optional :

mod. 120-150-180-210-240

Fixed or mobile conveyor belts "G", width 800 mm

mod. 120-150-180-210-240

Fixed or mobile conveyor belts "M", width 920 mm

Electrical weighing system

Type :

mod. 70-90-120-150 :

by 3 load cells, Ø 63/58 mm

mod. 180-210-240 :

by 3 load cells, Ø 80/75 mm

Operation : manual control

Wheels

Standard wheels with reinforced rims :

mod. 70 : 285/70 R19.5 remoulded

mod. 90 : 315/70 R22.5 remoulded

mod. 120 : 315/70 R22.5 remoulded

mod. 150 : 315/80 R22.5 remoulded

mod. 180 : 445/65 R22.5 new

mod. 210 : 445/65 R22.5 new


mod. 240 : 445/65 R22.5 new



BOXER DS

Carro desensilador corta-mezclador distribuidor

Las máquinas se suministran de conformidad con la Directiva 2006/42/CE, completas de libro de instrucciones y cuñas para ruedas

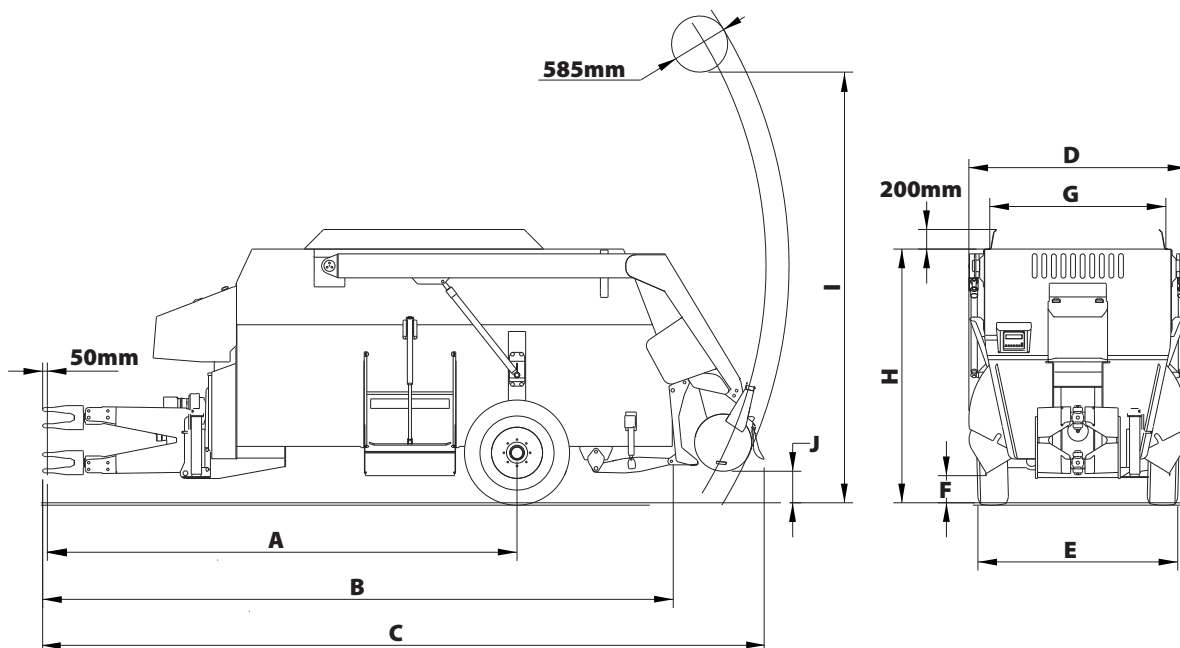

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Potencia necesaria	Peso envió	Peso con carga completa
	m ³	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kW - HP	kg	kg
Boxer DS 70	7	4.360	5.065	5.990	2.180	1.950	240	1.600	2.095	3.850	290	48 - 64	3.000 *	7.000
Boxer DS 90	9	4.780	5.750	6.670	2.180	2.050	290	1.600	2.215	4.000	265	55 - 74	3.800 *	8.800
Boxer DS 120	12	4.700	6.125	7.210	2.275	2.110	285	1.800	2.395	4.000	500	59 - 80	5.750 *	10.000
Boxer DS 150	15	4.900	6.525	7.520	2.275	2.510	310	1.800	2.650	4.000	340	62 - 85	6.400 *	11.000
Boxer DS 180	18	5.390	7.065	8.050	2.510	2.510	280	2.200	2.715	4.400	340	70 - 95	7.500 *	13.000

* Peso indicativo. El peso en vacío puede variar en función de las opciones instaladas en la máquina

Mezclado

Número de sinfines :

2 sinfines centrales corta-mezcladores

Accionamiento sinfines : reductor epicicloidal

Velocidad sinfines :

mod. 70-90 : 25,70 rpm
mod. 120-150 : 20,20 rpm
mod. 180 : 17,50 rpm

Lubricación rodamientos : grasa

Aparato desensilador

Altura máxima de trabajo :

mod. 70 : 3850 mm
mod. 90-120-150 : 4.000 mm
mod. 180 : 4.400 mm

Ancho :

mod. 70-90 : 1.650 mm
mod. 120-150-180 : 1.800 mm

Profundidad de corte : 240 mm

Rotación : en ambas direcciones

Bomba del rotor : bomba a engranajes

Motor del rotor : motor a engranajes

BOXER DS

Carro desensilador corta-mezclador distribuidor

Las máquinas se suministran de conformidad con la Directiva 2006/42/CE, completas de libro de instrucciones y cuñas para ruedas

Órganos de corte

Número total de cuchillas :

- mod. 70: 30
- mod. 90: 37
- mod. 120: 44
- mod. 150: 55
- mod. 180: 83



Instalación hidráulica

Cantidad de aceite : 95 lt

Tipo de aceite : AGIP OSO 46

Bomba servicios : bomba a engranajes

Descarga

Descarga standard :

2 puertas de descarga central con rampas, ancho 900 mm

Opciones :

Cintas de descarga fijas o móviles, ancho 950 mm

Instalación de pesaje

Tipo :

mod. 70-90-120-150 :
con 3 células de carga, Ø 63/58 mm

mod. 180 :
con 3 células de carga, Ø 80/75 mm

Funcionamiento : manual (pesaje progresivo)

Ruedas

Ruedas standard con llantas reforzadas :

- mod. 70 : 285/70 R19.5 recauchutadas
- mod. 90 : 315/70 R22.5 recauchutadas
- mod. 120 : 315/70 R22.5 recauchutadas
- mod. 150 : 315/80 R22.5 recauchutadas
- mod. 180 : 445/65 R22.5 nuevas