



MOREAU AGRI Life



s. 2

... ultra ligh



s. 4

Veľká
francúzska
revolúcia

ULM: Ultra Light Manitou

Spoločnosť Manitou prišla na trh s novým ultrakompaktným teleskopickým nakladačom. Tento mini stroj sa môže stať veľmi dobrým pomocníkom pre tých, ktorí pracujú na viacerých miestach, pretože stroj má hmotnosť menšiu ako 3 t a môže byť teda prevážaný na prívesnom vozíku s celkovou hmotnosťou do 3,5 t. Tento ultrakompaktný teleskopický nakladač môže byť nápomocný menším poľnohospodárskym firmám, stavebníkom, remeselníkom napr. murárom, koničkarom, záhradníkom a krajinným úpravárom, komunálnym službárom...

(pokračovanie na strane 2)

s. 6

Na
presnosti
záleží



s. 8

Stále
jednotka
na trhu



ULM: Ultra Light Manitou

MANITOU
HÝBE SVETOM

Šírka nakladača je iba 1,49 m, výška 1,92 a dodáva sa v dvoch verziách: ULM 412 s 1,2 t nosnosťou a ULM 415 s 1,5 t nosnosťou.

Obe verzie majú max. výšku zdvihu 4,30 m. Pre univerzálnosť a všestrannosť je k dispozícii niekoľko nástavcov (adaptérov) ako vidly, svorky na nádoby, orezávače konárov, snehová radlica, nosič big-bagov.

Tento teleskopický nakladač s pohonom všetkých štyroch kolies, čo je užitočné v nerovnom, ťažšom teréne, má zadnú výkyvnú nápravu a vysokú svetlú výšku – 29 cm. Množstvo inovatívnych funkcií pomáha znižovať celkové náklady na vlastníctvo tohto nového modelu. Možnosť opcie Stop & Start zaisťuje

zníženie spotreby paliva a predlžuje interval pravidelných údržieb stroja. Kapacita nádrže hydraulického oleja je znížená o približne 25% vďaka filtru proti prevzdušňovaniu. Hydraulický kompenzátor (pre držanie adaptéra/nákladu vo vodorovnej polohe pri zdvíhaní ramena)





je nahradený elektronickou kompenzáciou, čo umožňuje upustiť od kompenzačného valca a znížiť sa tak potreba hydraulického oleja a tým aj hmotnosť stroja. Odstránením kompenzačného valca sa zmenšila aj celková šírka stroja, vďaka čomu sa stroj ľahšie pohybuje v stiesnených priestoroch a vstupoch do budov.

Údržba je optimalizovaná uľahčeným prístupom k hlavným komponentom motora vďaka širokému krytu resp. veľkému uhlu otvorenia kapoty motorového priestoru. Otvor umožňuje odstránenie slamy a prachu z okolia chladičov a prístup k nádrži na pohonné hmoty a hydraulický olej.

Prístup do kabíny je jednoduchý bez ďalšieho schodíka. Z kabíny je neobmedzený výhľad pre bezpečnú prácu. Strešnú mrežu nahrádza priehľadné nárazuvzdorné nerozbitné polykarbonátové okno, spĺňajúce požiadavky FOPS. Vďaka umiestneniu hydraulických hadíc vo vnútri výložníka a nízko umiestnenej kapote motora je zabezpečený aj veľmi dobrý výhľad na pravú stranu. Používateľ

môže využiť aj asistenciu vodiča, pričom obrazovka na prístrojovej doske zobrazuje všetky informácie potrebné pre jazdu vo forme „vyskakovacích“ okien.

Joystick je štandardne umiestnený na laktovej opierke, čo umožňuje vyššiu flexibilitu a komfort používania. V štandarde sú aj vetracie otvory pred čelným sklom pre odhmlievanie, automatická parkovacia brzda, tri režimy riadenia: riadenie dvoch kolies pre jazdu vyššou rýchlosťou, riadenie štyroch kolies pre lepšie manévrovanie v stiesnených priestoroch a krabí chod.

ULM poháňa 35 japonských koní zo stajne YANMAR. Výkon hydrauliky je 48 l/min. Stroj je vybavený rozdeľovačom prietoku, ktorý umožňuje vykonávať niekoľko hydraulických pohybov naraz.

Modely sú, samozrejme, prepojené telematikou a užívateľ môže sledovať polohu stroja a prevádzkové hodnoty, ale aj plánovať údržbu cez svoj smartfón vďaka aplikácii MyManitou.



VALOTERRA

Nový štandard v presnej sejbe

MONOSEM
Enhanced precision



MONOSEM ZÁKLADNÉ PRINCÍPY

Sejba osiva je investíciou a kľúčovým krokom na zabezpečenie toho, aby plodiny dosiahli svoj plný potenciál. Mnoho farmárov vo viac ako 80 krajinách sveta sa rozhodlo spoľahnúť na technológiu **Monosem**. Teraz sa môžeme pochváliť viac ako 70-ročnou spoločnou históriou. Dnes je tento vzťah založený na spoľahlivosti, odolnosti a agronomickom výkone posilnený technologickými inováciami. Od presných sejačiek až po plečky, inteligencia je srdcom všetkého vybavenia **Monosem**. Naše ciele spočívajú na troch pilieroch: inovácia pre poľnohospodárstvo, špičkový výkon a udržateľnosť riadená inteligenciou.



NOVÁ 56V (voltová) ARCHITEKTÚRA

Rozhodli sme sa pre **56V** systém, aby sme uvoľnili výkonnostný potenciál presných sejačiek **ValoTerra**.

56V architektúra znamená, že môžete pridať ďalšie motory vďaka generátoru schopnému dodať výkon takmer **5,6 kW**.

Táto kapacita je vstupnou bránou pre **ultra-presné poľnohospodárstvo**.

Nový **56V** systém otvára cestu pre inteligentnú presnú sejbu.

Optimalizuje výsevok osiva a dávkovanie ďalších vstupov spolu s ich distribúciou na základe vlastností vašich polí.

SRDCE VALOTERRY

Dávkovací mechanizmus je hlavnou súčasťou presnej sejačky.

Zabezpečili sme, že je precízny a všestranný, aby splňal agronomický výkon a potreby diverzifikácie plodín budúcnosti.

Dávkovací box **ValoTerra** predstavuje nový štandard pre presné sejačky.

Okrem toho, že ponúka lepší výkon, bol špeciálne navrhnutý tak, aby sa ľahko používal, bol všestranný a robustný.

Jeho elektromotor má ergonomický dizajn ponúkajúci skvelú kombináciu tesnosti a vákua, čo poskytuje maximálnu presnosť pri vysokej rýchlosti.

JEDNODUCHÉ POUŽITIE

- + Výmena kotúčov osiva je hračka, keď potrebujete prejsť z jedného druhu osiva na druhý
- + Výmena trvá menej ako minútu na riadok
- + Tok osiva je možné prerušiť, aby sa umožnil prístup k dávkovacej skrinke, aj keď je zásobník plný
- + Jednoduché vyprázdňovanie



VŠESTRANNÝ

- + Pneumatické dávkovanie a hladké kotúče zaisťujú perfektnú distribúciu pre maximálny rozsah semien a plodín
- + Optimalizované sanie pre širší pracovný rozsah
- + Patentovaný systém na zníženie krútiaceho momentu potrebného na pohon kotúča nezávisle od úrovne vákua



VÝSEVNÁ JEDNOTKA

Niekoľkoročný výskum a výmena názorov s profesionálmi z poľnohospodárstva nám umožnili navrhnuť jednotku na presný výsev, ktorá je neuveriteľne dobre premyslená.

Od dávkovania osiva až po údržbu jednotky, kalibráciu a nastavenia, všetko bolo optimalizované s jedinečným cieľom ušetriť váš čas.

Teraz s výsevnou jednotkou **ValoTerra** šetríte čas na poli aj mimo neho.



Unikátny systém zdvíhania zásobníka!

Rutinná údržba a servis jednotky sú nevyhnutné pre jej udržanie v perfektnom prevádzkovom stave a zaručenie jeho životnosti.

Náš tím špecialistov preto vyvinul patentovaný systém zdvíhacieho zásobníka pre jednoduchú údržbu vo vhodnej výške.

Úpravy sú teraz jednoduchšie a údržba môže byť vykonávaná bezpečne a efektívne.

SEJBA

S výsevnou jednotkou **ValoTerra** sme nastavili nový štandard v presnej a rovnomernej sejbe.

Vybrali sme kľúčové funkcie, ktoré prispievajú k úspechu výsevných jednotiek s **Monoshox-om!**

Od zvýšeného prítlaču a stability vo všetkých situáciách až po presné nastavenia, ktoré presne zodpovedajú agronomickým požiadavkám, pri zvyšovaní potenciálu vašich plodín, kde sa nešetrí žiadne úsilie.



Tu nasnímaj a pozri si **ValoTerra** sejačku v akcii!

NEUVERITELNÁ STABILITA

+ Prítlak až 225 kg na výsevnú jednotku so zavesením zaisťujúcim konštantnú hĺbku sejby

+ Efektívna penetrácia bez vyťahovania vlhkej pôdy vďaka najväčším kotúčom na otváranie brázdy (priemer 450 mm) na trhu

+ Znížený uhol nábehu, aby sa minimalizovalo narušenie výsevného lôžka

+ Vodiace kolieska s priemerom 450 mm zaisťujú vynikajúcu stabilitu výsevnej jednotky



PRESNÉ UMIESTNENIE KAŽDÉHO OSIVA

+ 19 dostupných nastavení hĺbky

+ Brázda v tvare V pre presné umiestnenie osiva

+ Individuálne nastavenie odpruženého Pro-kolesa s veľkou možnosťou chodu (4 cm)

+ Uzatváracie kolesá so širokým rozsahom nastavenia prítlaču a uhla



RÝCHLE A ĽAHKÉ NASTAVENIE

+ Združené ovládacie prvky na rýchle prispôsobenie nastavení výsevnej jednotky

+ Nový systém na nastavenie výšky ometacích kolies

+ Praktická páka na ľahkú demontáž pätky, ktorá sa nachádza medzi dvojítmí otváracími diskami

FertiSmart

PRELOMOVÉ RIEŠENIE PRE APLIKÁCIU HNOJÍV



Tu nasnímaj a pozri si **FertiSmart** v akcii!

FertiSmart je inteligentné riešenie pre aplikáciu hnojiva, ktoré prekračuje hranice súčasných technológií.

Nová jednotka na dávkovanie hnojív **FertiSmart**, exkluzívne navrhnutá spoločnosťou **Monosem**, je schopná aplikovať granulované hnojivo s riadením sekcií riadok po riadku.

Jeho revolučný dizajn zaručuje presnú aplikáciu a vysokú gravitačnú rýchlosť pádu až **600 kg na hektár**.

Jednotka **FertiSmart** poskytuje optimálny výkon bez ohľadu na terén, vrátane svahov.

MicroSmart

INOVATÍVNE MONOSEM RIEŠENIE, KTORÉ POMÁHA OSIVU PROSPEROVAŤ



Tu nasnímaj a pozri si **MicroSmart** v akcii!

Toto zariadenie vám umožňuje dávkovať váš mikrogranulát riadok po riadku.

Nový aplikátor mikrogranulátu **MicroSmart** sa štandardne dodáva s funkciou **SectionControl**, aby sa zabránilo akémukoľvek prekryvaniu pri sejbe.

Všetko, čo potrebujete, je terminál **Isobus** s odomknutou funkciou **Section control**, aby ste si užili maximálnu presnosť a pohodlie.

8 % úsporu na vstupoch, čo predstavuje priemernú potenciálnu úsporu 4,4 € na hektár v závislosti od produktu.

A čo viac, **MicroSmart** je jednoduché, ale dômyselne navrhnuté:

- + Kapacita **MicroSmart**: 20 litrov
- + Jednoduchá kalibrácia pomocou flexibilných rúrok
- + Ergonomický ovládací gombík ON/OFF/VYPRÁZDNIENIE
- + Farebne označená distribučná skrutka, viditeľná pre užívateľa
- + Štvrtotáčkový otvárací mechanizmus pre výmenu skrutiek alebo rýchlu údržbu
- + Pohodlná výška nakladania pre pohodlie a bezpečnosť obsluhy



Variabilná aplikácia šetrí vaše náklady!

V súčasnej dobe sa každý z nás stretáva s rastúcimi cenami v každom odvetví. Inak tomu nie je ani v poľnohospodárstve, kde ceny niektorých vstupov radikálne stúpili. Preto čím ďalej tým viac sa začíname zaujímať o implementáciu prvkov presného poľnohospodárstva do praxe.

Firma MOREAU AGRI spolupracuje od roku 2021 so spoločnosťou CHEMSTAR SLOVAKIA, a. s., ktorá zastupuje nemeckú nadnárodnú spoločnosť Keffman Digital RS GmbH v oblasti precízneho poľnohospodárstva na Slovensku. Túto činnosť poskytujeme našim partnerom pomocou platformy My Data Plant. Údaje, ktoré slúžia ako podklad nami poskytnutej služby pochádzajú z družice Európskej únie Sentinel. Spomínaná družica zachytáva odrazené svetlo zo zemského povrchu pomocou veľmi citlivých multispektrálnych kamier. Zachytené svetelné lúče majú rôznu vlnovú dĺžku a obsahujú pre nás veľmi dôležité informácie o stave vegetácie rastlín. Rastliny pohltia a odrážajú z dopadajúcich svetelných lúčov zo slnka svetelné lúče rôznej vlnovej dĺžky v závislosti od ich zdravotného stavu, obsahu chlorofylu v listoch, obsahu vody v pletivách a od celkového objemu biomasy na jednotku plochy.



Získané dáta o zložení svetelného spektra odrazeného svetla z povrchu rastlín potom kolegovia v Lüdinghausene, v sídle spoločnosti Keffman Digital RS GmbH, pomocou rôznych algoritmov spracúvajú a vyhotovia mapy použiteľné pre poľnohospodársku prax. Uvedené mapy tvoria základ pre precízne poľnohospodárstvo, sú to tzv. mapy o stave porastov. Mapa nám pomocou farebných odtieňov zobrazuje veľmi dôležité informácie o poraste, dozvieme sa o rozdieloch vo vitalite a výkonnosti porastu v rámci konkrétnej parcely. K mape je pripojené aj grafické a číselné vyjadrenie týchto údajov a môžeme porovnať rozdiely v intenzite porastov v rámci jednej parcely. Priemerný rozptyl môže dosahovať 20 až 25%. Tieto mapy sú vo 4 až 5 dňových intervaloch aktualizované a archivované na päť rokov. Vďaka tomu môžeme



porovnať stav porastov a hodnotiť výkonnosť danej parcely predtým ako prijmemo nejaké rozhodnutie.

Mapa o stave porastov tvorí základ pre vytvorenie rôznych aplikačných máp, ako je aplikačná mapa hnojenia, aplikačná mapa sejby a aplikačná mapa chemickej ochrany. Pri tvorbe aplikačnej mapy hnojenia dusíkom máme dve možnosti pri rozdelení dávky hnojiva, a to:

1. buď navýšime množstvo dusíka v horších zónach, hlavne pri prvej jarnej nitrácii alebo po poškodení porastu živlom alebo živočíšnymi škodcami, alebo
2. dávku dusíkatého hnojiva navýšime v zónach, ktoré vykazujú vyššiu intenzitu a v zónach nižšej intenzity dávku znížime.

Pri základnom hnojení s NPK hnojivami máme možnosť pri rozhodovaní nazrieť do 5 ročnej histórie danej parcely a na základe týchto poznatkov môžeme efektívne hnojiť. Využitím takéhoto spôsobu hnojenia sa dajú ušetriť nemalé finančné prostriedky, je to šetrnejšie k životnému prostrediu, lebo zbytočne neprehnojíme málo výkonné časti pozemku a v neposlednom rade dosiahneme kvalitatívne homogénnejšiu úrodu.

Pri tvorbe mapy pre sejbu tiež treba brať do úvahy možnosť porovnania parcely v päťročnom historickom kontexte a v dôsledku toho vieme veľmi efektívne prispôbiť dávku osiva podmienkam na danej parcele, či už máme v pláne vysiať hustosiate obilniny alebo iné plodiny.

Veľký potenciál ukrýva v sebe vytvorenie aplikačnej mapy na chemickú ochranu pri použití morforegulátorov. Analýza mapy stavu porastu poskytuje informácie o rozdieloch vo vývoji rastlín na parcele a vďaka tomu

je možné diferencovať dávku morforegulačného prípravku. Pomocou týchto informácií sa dokážeme vyhnúť častým problémom pri morforegulácii, keď sa nedostaví v plnej výške želaný efekt, ba dokonca v niektorých prípadoch dochádza k zníženiu úrody vplyvom týchto prípravkov.

Platforma My Data Plant je kompatibilná so všetkými systémami využívanými výrobcami poľnohospodárskej techniky na svete. To znamená, že aplikačné



mapy vytvorené pomocou nášho systému dokážeme veľmi jednoducho naformátovať a takto naformátované dáta následne preniesť do vášho stroja buď pomocou Agrirouter, My John Deere systému alebo USB kľúča. Toto sme schopní zabezpečiť už dnes za podmienok, že máte vybavenú techniku s GPS, stroje sú vybavené prístrojom, ktorý dokáže preneseť dáta prečítať a ak je konštrukčne schopný na variabilné dávkovanie osiva, hnojiva alebo postrekovej kvapaliny. Po prenesení dát do stroja vyškolená obsluha dokáže jednoducho narábať so zdieľanými mapami. Ako dobre vieme, vývoj sa nezastaví a aj naši kolegovia z Nemecka nám chystajú zaujímavé novinky.



Prvá z týchto noviniek, ktorú testujeme už aj na Slovensku je funkcia: Mapa výnosového potenciálu. Táto funkcia nám zabezpečuje pri tvorbe osivových máp ešte vyššiu presnosť, lebo porovnáva výnosový potenciál konkrétnej plodiny sedem rokov dozadu na konkrétnej parcele.

Druhá novinka sa týka tvorenia viacvrstvových máp. Pomocou tejto funkcie môže poľnohospodár využiť pri tvorbe máp na hnojenie s NPK alebo pri vápnení výsledky z ASP, výnosové mapy získané z terminálov kombajnov a ďalšie dáta. Tieto dáta potom podľa svojho rozhodnutia môže zhrnúť do výslednej mapy, ktorá slúži ako základ pri tvorbe aplikačných máp hnojenia a sejby.

Okrem týchto noviniek My Data Plant už spolupracuje s výrobcami priemyselných dronov, aby dáta získané pomocou dronov bolo možné využiť pri tvorbe aplikačných máp hlavne pre ochranu rastlín.

Práca s dátami získanými pomocou My Data Plant nám umožní úsporu nákladov pri pestovaní plodín, zabezpečí efektívne zúročenie investície do výrobného procesu, zaistí väčšiu homogenitu kvalitatívnych ukazovateľov úrody a v neposlednom rade nám prináša výsledky aj v oblasti ochrany životného prostredia. Naše služby už využívajú aj na podnikoch RDP Most pri Bratislave a PD Tomášov. V prípade záujmu o My Data Plant a prácu s dátami, naši kolegovia sú pripravení Vás zaškoliť a podať pomocnú ruku pri zavedení precízneho poľnohospodárstva vo vašom podniku. Tešíme sa na spoluprácu.

Šetríme aj hnojivo

V súčasnosti sa variabilná aplikácia používa hlavne pri aplikácii tuhých priemyselných hnojív.

Sulky ponúka túto funkciu na rozhadzovačoch X40/X50 Plus Econov a XT ISOBUS. Pri variabilnej aplikácii je veľmi dôležité, že nezávislé nastavenie





než vonkajšie. Pri obchádzaní napr. stĺpu tak býva postrek mnohonásobne predávkovaný a u vonkajšieho ramena je naopak oveľa slabší. Systém AUTOSPRAY dokáže tieto rozdiely korigovať trysku po tryske. Taktiež vie vypínať jednotlivé trysky samostatne pomocou GPS.

Variabilná sejbá šetrí osivo

Variabilná sejbá plodín pomocou obilných a presných sejačiek taktiež patrí medzi dôležité funkcie. Variabilná presná sejbá so sejačkami Monosem nie je problém. Keďže riadiaca jednotka S8000E spĺňa protokoly UT, TC-BAS, TC-SC a TC-GEO. Tým pádom vie riadiaca jednotka vypínať jednotlivé výsevné sekcie pomocou GPS a variabilne siať na základe úrodových alebo živinových máp. Po jednoduchom načítaní spracovanej mapy je sejačka pripravená na variabilnú sejbú. Tento spôsob sejby výrazne šetrí vaše náklady.



Využíva ovládanie pneumatického sejacieho stroja pomocou ISOBUS na termináli CCI 1200 spolu s informáciami o polohe súpravy na poli od prijímača GPS.

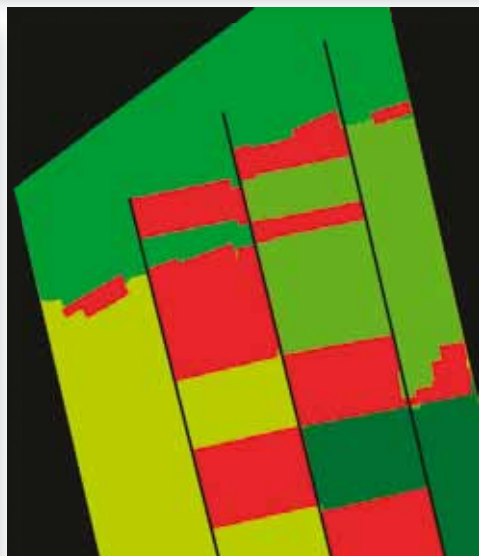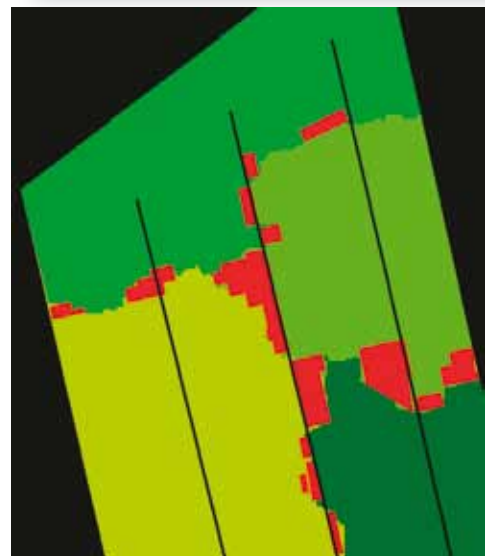

Na porovnanie: Na obrázkoch sú zobrazené zóny na aplikačnej mape (štyri odtiene zelenej farby = štyri rozdielne dávky hnojiva) a línie pohybu rozhadzovača. Na ľavom obrázku je aktivovaná funkcia nezávislej dávky na oboch stranách pomocou GPS. Výrazne tým redukuje oblasti, ktoré sú prehnojené alebo nedohnojené a to pri využití úrodových alebo živinových máp. Červená farba na mapách znázorňuje inú dávku ako je zodpovedajúca danej oblasti na aplikačnej mape.

dávky na pravej alebo ľavej strane pomocou GPS je možné, len ak je rozhadzovač spojený s ISO-Bus počítačom Sulky ISOBUS Quartz 800, JD GreenStar 4640, 2630, Trimble GFX/TMX, CCI1200, Case ASF700 alebo NH Intellview IV. Táto funkcia má význam hlavne pri používaní úrodových alebo živinových máp. Systém pracuje so štandardnými mapami, ktoré sú spracované aj v platforme My Data Plant.

Variabilne aj s postrekovačom

Systém KUHN AUTOSPRAY (system pulznej modulácie) je ideálny aj v kombinácii s dávkovaním podľa aplikačných máp, pretože aj keď sa skokovo mení dávka na hektár a tým aj prietok, kvapôčkové spektrum zostáva konštantné. Vysokú sofistikovanosť tohto systému charakterizuje aj kompenzácia dávky pri jazde v zákrutách alebo pri obchádzaní prekážok, kedy sa vnútorné rameno pohybuje pomalšie



Taktiež firma Pöttinger svojim zákazníkom ponúka systém pre lokálne variabilné riadenie výsevu s označením Seed Complete. Vďaka tomuto systému je využívanie sejačiek Terrasem a Aerosem ešte flexibilnejšie; zvlášť u strojov Terrasem je ich inteligencia povýšená na ešte vyššiu úroveň.



Manitou nás ocenil

17. februára sa vo varšavskom hoteli Plaza uskutočnilo stretnutie zástupcov Manitou z krajín stredoeurópskeho regiónu, vrátane Balkánu, s predstaviteľmi vedenia materskej spoločnosti vo Francúzsku. Moreau Agri a tiež celé Slovensko na tejto udalosti zastupoval priamo konateľ spoločnosti Pavol Domorák, produktová manažérka Manitou Silvia Blahová, produktový manažér značky Gehl Milan Lehotský a produktový manažér zodpovedný za vysokozdvížne vozíky a montážne plošiny Manitou Peter Poliak. V rámci hlavného programu sa stretnutie nieslo v rovine



vyhodnocovania uplynulého roka 2021. Vo všeobecnosti sa hovorilo náročnom roku, ktorý však aj napriek mimoriadne komplikovanej globálnej situácii môžeme z pohľadu Manitou považovať za úspešný nielen v celej strednej Európe a balkánskych krajinách, ale aj celosvetovo. Prejavilo sa to aj vynikajúcim trhovým podielom dosiahnutým u nás na Slovensku. Konkrétne hovoríme o 49% podiele na predaji teleskopických manipulátorov, čo v rámci porovnania s celosvetovými trhmi je viac ako nadštandardný podiel. Tento náš výsledok neostal bez povšimnutia, za čo sme s radosťou prevzali štýlovú trofej.



Pohľad na účastníkov dilerického stretnutia.



Odvzdávanie trofeje za trhový podiel v predaji teleskopických manipulátorov Manitou. zľava: Laurent Bonnaure - výkonný viceprezident Manitou Group, Pavol Domorák - konateľ Moreau Agri, Wojciech Rzewuski - riaditeľ Manitou Polska, Jean Rouault - obchodný viceprezident Manitou Group



Manitou je v rámci svojej celosvetovej siete jedna veľká rodina, presne toto platí aj v rámci strednej Európy...

V prípade akýchkoľvek dotazov nás kedykoľvek kontaktujte. Tešíme sa na spoluprácu!

Váš team MOREAU AGRI



Autori: Silvia Blahová, Peter Poliak, Lukáš Velčický. V prípade otázok, dotazov, návrhov ... nás prosím kontaktujte na emailovej adrese: info@moreauagri.sk

MOREAU AGRI spol. s r.o., Družstevná 616/13, 922 42 Madunice
tel.: +421 33 7435 728, fax: +421 33 7434 328, www.moreauagri.sk, e-mail: moreauagri@moreauagri.sk
MOREAU AGRI JUH s.r.o., SNP 59, 937 01 Želiezovce - tel.: +421 36 7713 064, fax: +421 36 7713 064

Želiezovce 0911 959 744 ■ Trenčín 0903 723 699 ■ Žilina 0901 913 478 ■ Rožňava 0911 220 855 ■ Michalovce 0911 022 041 ■ Trnava 0903 713 328
N. Zámky 0911 959 744 ■ Dunajská Streda 0903 208 800 ■ B. Štiavnica 0911 744 959 ■ Prešov 0901 914 478 ■ Bratislava 0903 713 328